



暮らし、街、未来を創造します。 — Fine Steel Collaborative Solution —

JFEのシンプルデザイン屋根 立平333



縦葺タイプ

新築／リフォーム対応

和み-FIT[®] GL

極み-MAX[®]

JFE カラーF20GL

JFE 鋼板

国土交通大臣認定
不燃材料 NM-8697

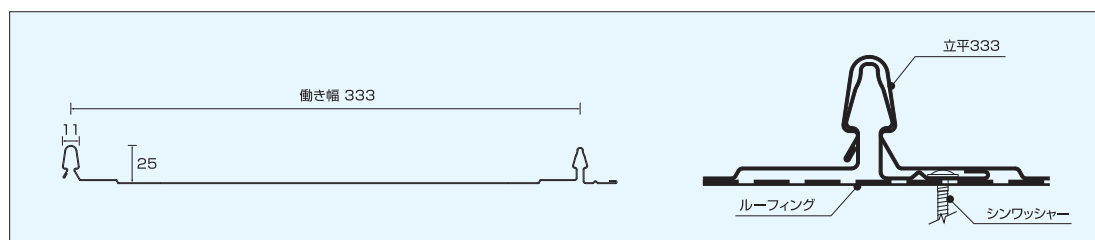


特長

- ① 縦ラインを強調した美しい屋根材です。
- ② ハゼ締めや吊子が不要で軽く踏込むだけの施工です。
- ③ 5/100の緩い勾配にも可能な商品です。
- ④ R3m以上のアーチ屋根に最適です。

製品仕様

断面図



仕様

形状	フラットタイプ 横さざ波タイプ 縦さざ波タイプ
働き幅	333mm
製品長さ	2～12m
勾配	5/100以上
ハゼ部高さ	24.4mm
最小曲げ半径	3m以上(横さざ波タイプ)
mあたり必要m数	3.01m
不燃材料認定	NM-8697

使用材料

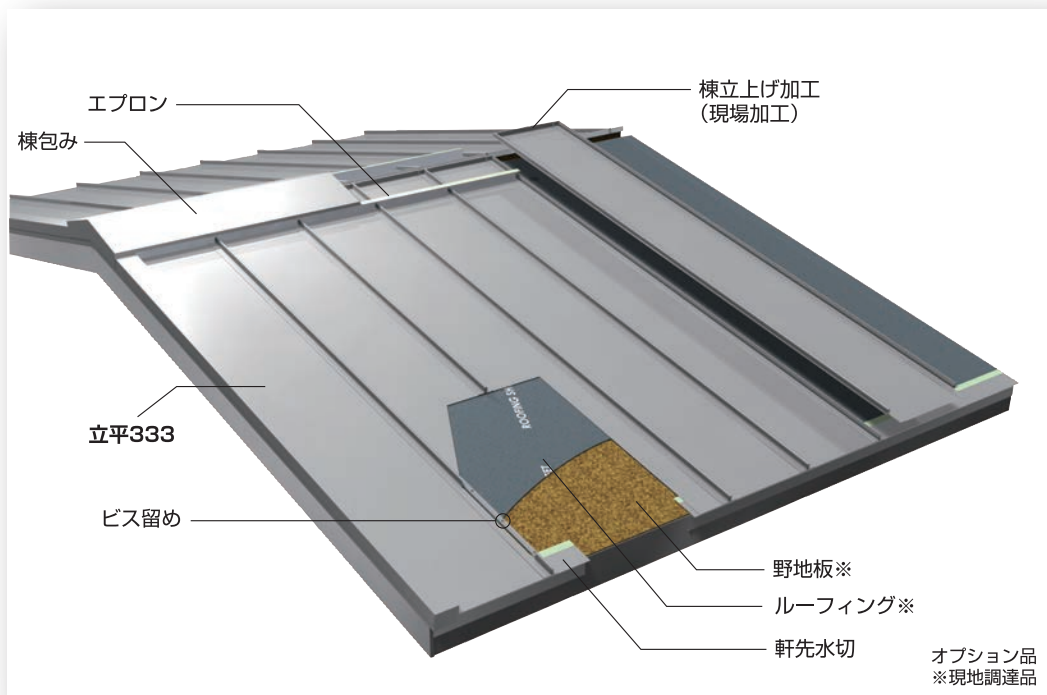
原板	板厚 (mm)				
	0.35	0.4	0.5	0.6	0.8
和み-FIT GL		(○)			
極み-MAX		○			
JFE カラーF20GL		(○)			

※ 標準板厚は、0.4mmとなります。

※ ()の部分についてはご相談下さい。

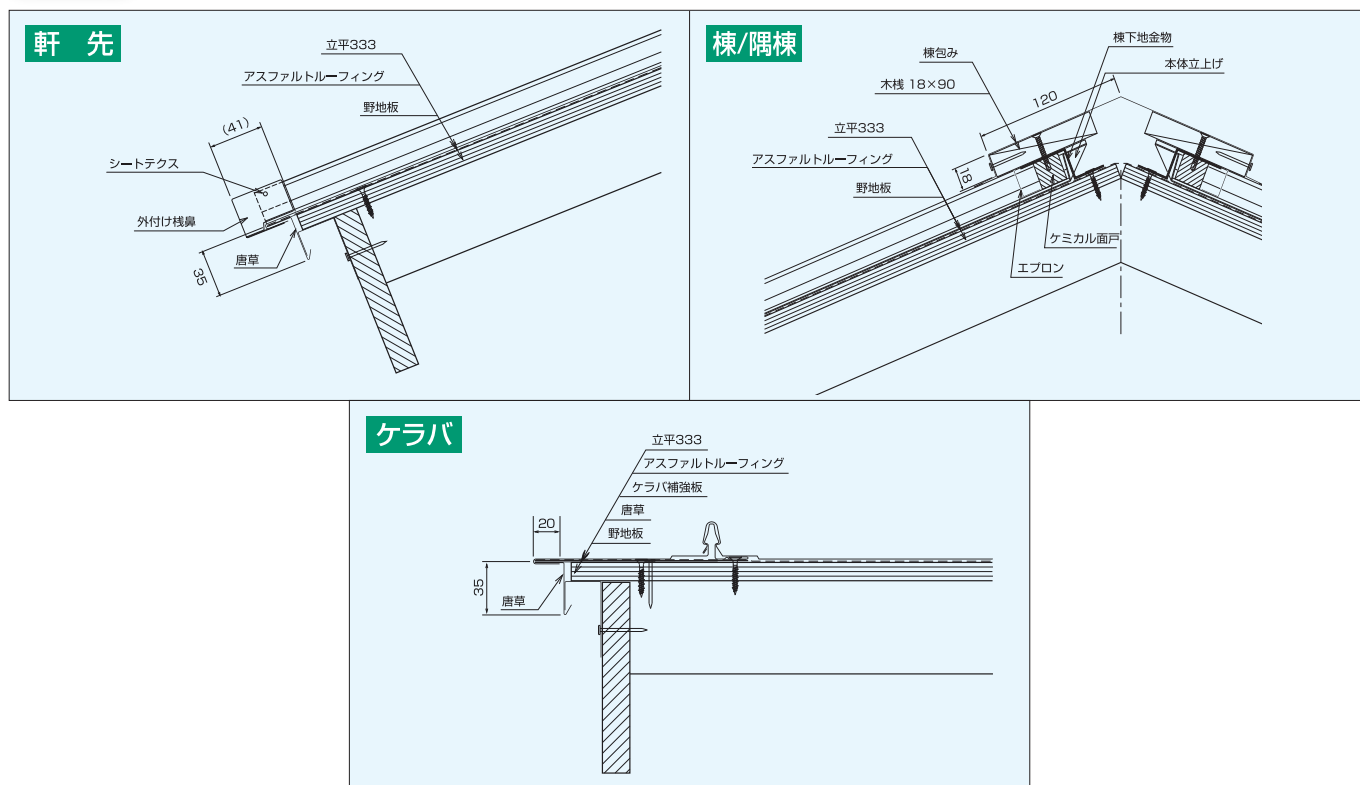
※ 在庫色についてはお問い合わせください。

全体構成







代表的な標準ディテール





<参考>



※標準納り図はホームページからダウンロードできます。

付属部品 (代表的なもの)

			
唐草(6尺タイプ)	外付け浅鼻	内付け浅鼻	吊子(端部用)

			
棟包み(6尺タイプ)	棟下地金具	エプロン	ケミカル面戸

性能データ

保有性能データ	概要
水密性能試験データ	JIS A1414に基づき水密試験を実施
耐風圧性能試験データ	JIS A1414に基づき耐風圧試験を実施



JFE 鋼板 株式会社

<https://www.jfe-kouhan.co.jp>

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー9階

(建材事業部) 住宅建材部

TEL 03-3493-1557 FAX 03-3493-1943

北海道支店	〒060-0002	札幌市中央区北二条西四丁目1番地	札幌三井JPビルディング14階	TEL 011-219-3011	FAX 011-219-3013
東北支店	〒980-0803	仙台市青葉区国分町三丁目4番33号	仙台定禅寺ビル2階	TEL 022-223-8591	FAX 022-267-1516
名古屋支店	〒450-6427	名古屋市中村区名駅三丁目28番12号	大名古屋ビルディング27階	TEL 052-561-3396	FAX 052-561-3463
富山支店	〒930-0004	富山市桜橋通り3番1号	富山電気ビル3階	TEL 076-441-2421	FAX 076-441-2058
大阪支店	〒530-0003	大阪市北区堂島一丁目6番20号	堂島アバンザ10階	TEL 06-6342-0620	FAX 06-6342-0618
岡山営業所	〒700-0821	岡山市北区中山下一丁目8番45号	NTTクレド岡山ビル19階	TEL 086-233-0068	FAX 086-233-0061
広島営業所	〒730-0037	広島市中区中町7番23号	住友生命広島平和大通り第2ビル	TEL 082-245-3238	FAX 082-245-3271
九州支店	〒812-0025	福岡市博多区店屋町1番35号	博多三井ビルディング2号館7階	TEL 092-262-7711	FAX 092-262-7712

※デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。 ※写真の色調は、印刷物のため実物と多少異なります。

※「和み-FIT」と「極み-MAX」はJFE鋼板株式会社の登録商標です。