


## JFEカラーGLきわみ 遮熱性

太陽光線の約50%を占める赤外線が熱の主原因です。

**JFEカラーGLきわみ**は、**赤外線**を反射するよう**特殊顔料**を最適使用し、屋根施工後の屋内 温度上昇抑制に貢献します。

### ■遮熱イメージ

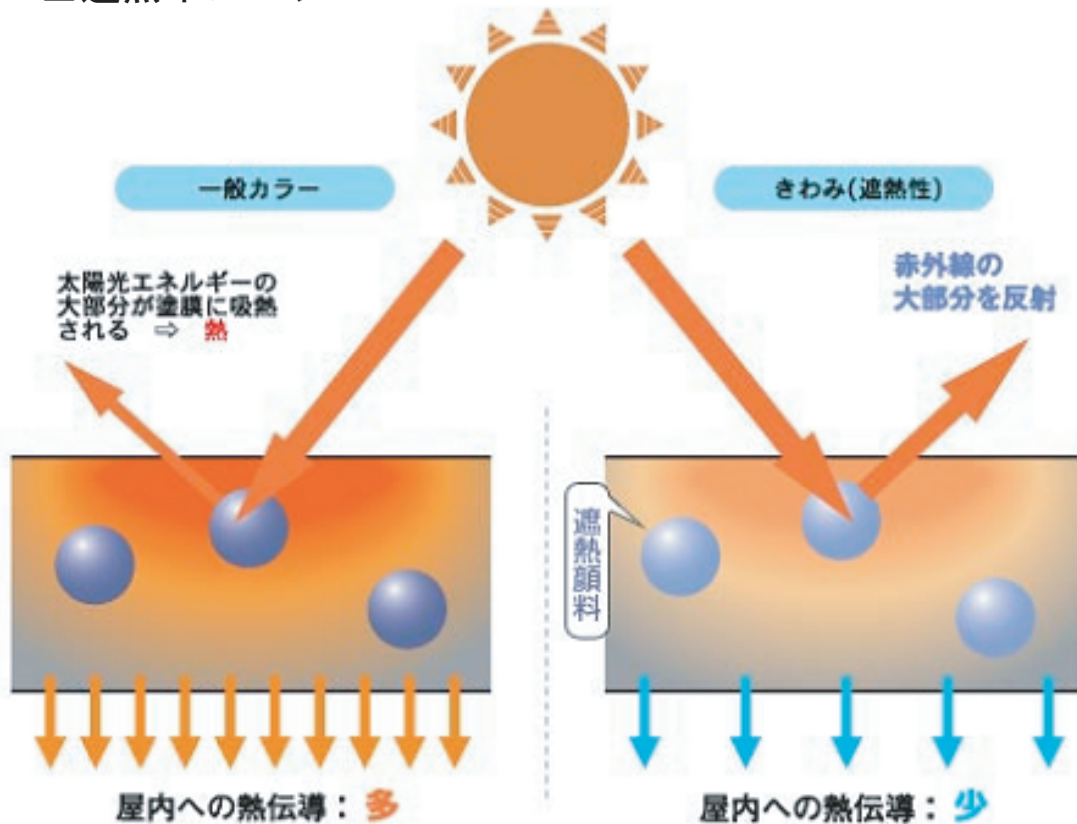

### ■遮熱性試験例

JFEカラーGLきわみは、一般カラーに比べ鋼板の裏面温度を20℃以上も低くできます。

(注) 実際の温度は施工状態・環境条件等で変わることがあります。

